



**Conseils d'utilisation, entretien et précautions d'usage :**

Nous vous conseillons de stocker chaque élément propre et sec sur le rouleau de papier Kraft fourni, face ventouse sur Kraft. Appliquer chaque élément sur une carrosserie propre, sèche, exempt de saletés ou de poussières, et en bon état. Bien positionner chaque élément en s'assurant qu'il ne cause aucune gêne et que la totalité de la plaque adhère parfaitement.

**UTILISEZ UNE RACLETTE EN CAOUTCHOUC POUR VITRES afin de chasser les bulles d'air.**

Bien nettoyer chaque plaque avant et après chaque utilisation avec de l'eau et du savon ( pas de produits solvants ) sur les deux faces et laisser sécher. Manipuler les plaques avec précaution lors de la pause et de la dépose. Ne pas plier les plaques.

Il n'est pas conseillé de laisser en permanence les kits Protec Magnet sur le véhicule notamment en raison de l'humidité qui pourrait pénétrer entre l'élément du kit et la carrosserie. La présence de l'humidité entre la carrosserie et le kit Protec Magnet ventouse provoquerait à terme l'apparition de rouille, d'où la nécessité de bien sécher chacun des éléments de protection ainsi que la carrosserie après exposition à l'humidité.

Il est impératif de ne pas laisser les éléments Protec Magnet Ventouse plus de 30 jours consécutifs, et de les laver avec de l'eau et du savon ( les deux faces ) avant l'utilisation suivante. Ne pas utiliser de produits solvants.

La pose des éléments du kit Protec Magnet est assurée par le client : elle est donc sous son entière responsabilité. En cas de perte d'un élément du kit Protec Magnet sur route ouverte ou fermée, seule la responsabilité du client peut être engagée et en aucun cas la responsabilité de Arziari Développement / Protec Magnet. Arziari Développement préconise dans tous les cas une utilisation à allure modérée.


Arziari Développement attire l'attention de son client sur le fait que les pièces destinées à l'adaptation sur des véhicules, peuvent selon les pays et les époques, présenter des caractéristiques telles, qu'elles rendent leur circulation interdite sur des chaussées ouvertes à la circulation publique. Arziari Développement informe le client que le Protec Magnet est conçu pour une utilisation sur chemins et pistes à allure réduite.

En cas de déchirement, utiliser un ruban adhésif de très faible épaisseur pour toute réparation sur la face opposée à celle en contact avec la carrosserie.

Dans le cas d'un véhicule ayant eu un covering partiel ou complet, il se peut que le produit n'adhère pas du fait de la structure même du film de covering. Avant toute commande, demandez un échantillon gratuit afin de faire le test.

**Quelques conseils pour le montage :**

- Commencer par les portes, prendre l'élément par chacune de ses extrémités en partie haute, aligner le grand côté sur le haut de la porte, centrer la poignée puis appliquer du haut vers le bas.
- **Toujours conserver une marge d'au moins 0.5 cm entre le bord de l'élément Protec Magnet Ventouse et le bord de l'élément de carrosserie afin d'être certain que la totalité de l'élément du kit Protec Magnet Ventouse adhère parfaitement à la carrosserie et qu'il n'y ait pas de risques d'entrées d'air entre celui-ci et la carrosserie.**

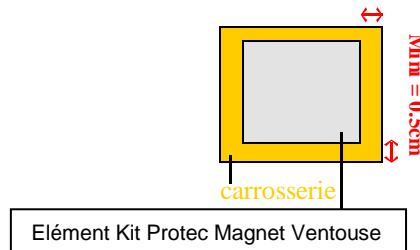

- Pour les ailes, prendre l'élément par le bas, le positionner par rapport à l'extrémité d'un extenseur d'aile ( ou au bord de l'aile au niveau du passage de roue ), puis l'appliquer en suivant la courbe de l'extenseur d'aile.
- Terminer enfin par les petits éléments.

En cas d'utilisation extrême, vous pouvez ajouter un scotch de renfort en scotchant l'élément Protec Magnet sur la carrosserie en utilisant un scotch adapté aux carrosseries automobiles , notamment pour les petits éléments et / ou les éléments les plus exposés. Ne pas scotcher deux éléments Protec Magnet entre eux.

Ces conseils d'utilisation peuvent au fil du temps changer sans aucun préavis ; nous invitons donc les utilisateurs à consulter régulièrement les conseils d'utilisation sur le site Internet [www.protec-magnet.com](http://www.protec-magnet.com), ou également disponible sur simple demande.

La société Arziari Développement Protec Magnet ne pourra être tenue responsable en cas de non respect ( même partiel ) des conditions d'utilisation.

Nous restons à votre entière disposition pour toute autre information au 04 93 59 14 25.  
Vous en souhaitant une bonne utilisation.